

Filtry piaskowe Cantabric Astralpool

Filtry formowane wtryskowo : Cantabric

Filtry CANTABRIC z zaworem górnym. Pokrywa górna (gwintowana) wykonana jest z ABS. Do filtra dołączony jest fabrycznie zawór 6-drogowy

Parametry	Kod	Waga kg	Objętość m ³
6000 l/h; Φ 400 mm; przyłącza: 1 1/2"	22399	10,7	0,23
9000 l/h; Φ 500 mm; przyłącza: 1 1/2"	15780	17,5	0,37
14000 l/h; Φ 600 mm; przyłącza: 1 1/2"	15781	19,9	0,49
21000 l/h; Φ 750 mm; przyłącza: 1 1/2"	20128	30,4	0,83
21000 l/h; Φ 750 mm; przyłącza: 2"	23866	32,1	0,83


Filtry CANTABRIC z przyłączami bocznymi. Pokrywa górna wykonana jest z przezroczystego PVC z gwintowana obejmą z ABS.

Uwaga! zawór boczny nie jest dołączany fabrycznie do filtra.

Parametry	Kod	Waga kg	Objętość m ³
6.000 l/h; Φ 400 mm; przyłącza: 1 1/2"	22398	9	0,15
9.000 l/h; Φ 500 mm; przyłącza: 1 1/2"	15782	15,8	0,29
14.000 l/h; Φ 600 mm; przyłącza: 1 1/2"	15783	17,8	0,4
21.000 l/h; Φ 750 mm; przyłącza: 2"	15784	29	0,67
30.000 l/h; Φ 900 mm; przyłącza: 2 1/2"	22402	49	1,3

Fabrycznie montowane zestawy filtracyjne filtr Cantabric o średnicy 400 mm + pompa Sena o mocy 1/3 HP

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Φ 400 mm; pompa SENA 1/3 HP	27813	23	0,32

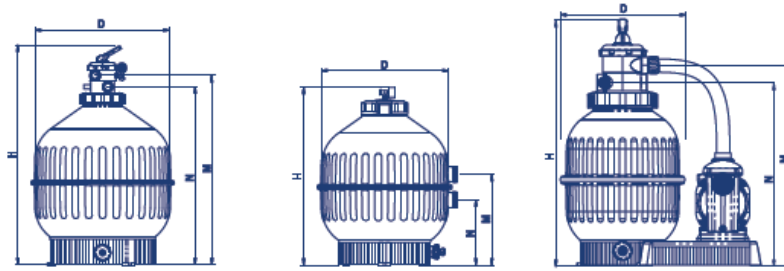

	Z zaworem górnym				Z przyłączami bocznymi					Zestaw filtracyjny
	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402	
Kod	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402	27813
Φ D (mm)	500	600	750	750	400	500	600	750	900	400
H (mm)	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215	894
M (mm)	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675	744
N (mm)	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405	680
Przyłącza	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	1 1/2"
Przepływ m³/h	9	14	21	21	6	9	14	21	30	6
Objętość basenu m³	72	112	168	168	48	72	112	168	240	48
Ilość złoża piaskowego kg	100	150	300	300	60	100	150	300	550	60
Waga netto kg	14	15	23	25	7	12	14	24	34	23
Objętość transportowa m³	0,37	0,49	0,83	0,83	0,15	0,29	0,4	0,67	1,3	0,34

