

Filtry piaskowe Aster do wewnętrznych basenów ASTRALPOOL


Filtry z zaworem górnym

	Kod	Masa kg	Objętość m ³
5000 l/h; Φ 350 mm; przyłącza: 1 1/2"	30768	17	0,16
8000 l/h; Φ 450 mm; przyłącza: 1 1/2"	30769	20	0,27
9000 l/h; Φ 500 mm; przyłącza: 1 1/2"	30770	22	0,3
14000 l/h; Φ 600 mm; przyłącza: 1 1/2"	30771	27	0,46
15000 l/h; Φ 650 mm; przyłącza: 1 1/2"	30772	33	0,52
21000 l/h; Φ 750 mm; przyłącza: 2"	33847	38	0,74
32000 l/h; Φ 900 mm; przyłącza: 2"	33848	72	1,49



Filtry z przyłączami bocznymi

	Kod	Masa kg	Objętość m ³
5000 l/h; Φ 350 mm; przyłącza: 1 1/2"	00497	12,5	0,11
8000 l/h; Φ 450 mm; przyłącza: 1 1/2"	00498	15,5	0,16
9000 l/h; Φ 500 mm; przyłącza: 1 1/2"	19781	20,0	0,265
12000 l/h; Φ 550 mm; przyłącza: 1 1/2"	32706	20,0	0,36
14000 l/h; Φ 600 mm; przyłącza: 1 1/2"	00499	21,0	0,32
15000 l/h; Φ 650 mm; przyłącza: 1 1/2"	21071	32,0	0,472
18000 l/h; Φ 680 mm; przyłącza: 1 1/2"	28479	26,0	0,69
21000 l/h Φ 750 mm; przyłącza: 2"	00500	31,0	0,57
31000 l/h; Φ 900 mm; przyłącza: 2 1/2"	00501	65,0	1,250

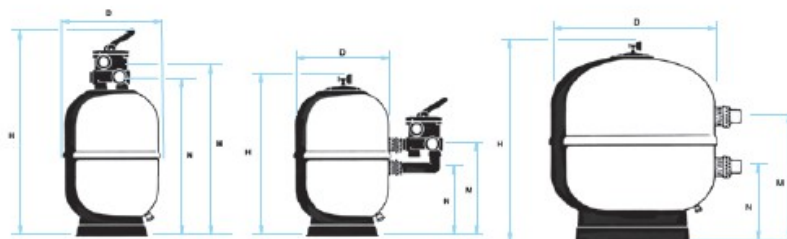

Filtry z zaworem górnym

Kod	30768	30769	30770	30771	30772	33847	33848
Φ D (mm)	350	450	500	600	650	750	900
H (mm)	910	965	960	1005	1060	1184	1344
M (mm)	740	795	790	835	890	973	1133
N (mm)	680	785	730	775	830	897	1057
Przyłącza	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Przepływ m ³ /h przy 50 m ³ /h/m ²	5	8	9	14	15	21	31
Objętość basenu m ³	40	64	72	112	120	168	240
Ilość złoża piaskowego kg	50	70	95	125	230	305	400
Maks. ciśnienie robocze kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Waga netto kg	17	20	22	27	33	38	72
Objętość transportowa m ³	0,16	0,27	0,3	0,46	0,52	0,74	1,49

Filtry z przyłączami bocznymi

Kod	00497	00498	19781	32706	00499	21071	28479	00500	00501
Φ D (mm)	350	450	500	550	600	650	680	750	900
H (mm)	780	795	770	825	850	880	915	945	1050
M (mm)	420	430	415	455	455	480	525	555	660
N (mm)	295	305	290	330	330	355	400	325	390
Przyłącza	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	2	21/2"
Przepływ m ³ /h przy 50 m ³ /h/m ²	5	8	9	12	14	15	18	21	30
Objętość basenu m ³	40	64	72	96	112	120	144	168	240
Ilość złoża piaskowego kg	50	70	95	130	125	230	250	240	400
Maks. ciśnienie robocze kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Waga netto kg	12,5	15,5	18	20	21	24	26	30	51
Objętość transportowa m ³	0,13	0,18	0,26	0,36	0,36	0,44	0,69	0,6	1,03

Gotowe zestawy filtracyjne

Kod	00502	00503	00504
Φ D (mm)	350	450	600
Przyłącza	11/2"	11/2"	11/2"
Przepływ m ³ /h przy 50 m ³ /h/m ²	5	8	14
Maks. objętość basenu m ³	40	64	112
Ilość złoża piaskowego kg	50	70	125
Maks. ciśnienie robocze kg/cm ²	2,5	2,5	2,5



Pompa sprint

Moc HP	1/3	1/2	3/4
Napięcie V	230 II	230 II	230 II
Częstotliwość Hz	50	50	50

